

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าปล้อง
ตำบลห้วยป่าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าปล้อง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๒,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ขนาด ๗.๐๐ X ๑๕.๐๐ เมตร
จำนวน ๑ หลัง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๙๐,๖๓๗.๐๒ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร. ๔
 - ๕.๒ แบบ พร. ๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายเสน่ห์ นามจันทร์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางคำบัว ไกรรักษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
 - ๖.๓ นายปณณวิชญ์ อัครธีรพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.5 1/2

โครงการ ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ อบต.หน้าปดิ่ง

ส่วนราชการ กอง/กระทรวง

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าปดิ่ง

ประเภทงาน

อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง

ที่ทำการ อบต. บ้านเอก หมู่ที่ 5 ต.หน้าปดิ่ง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

หน่วยงานออกแบบแปลน

กองช่าง

แบบเลขที่

พิเศษ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน

3

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

14 /ก.ค./2568

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	งานทาง				Factor F คิดจากค่า
2	งานอาคาร	298,401.21	1.3091	390,637.02	- จ่ายเงินล่วงหน้า 0%
3	งานขุดดิน				- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0%
4	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
5	ป้ายโครงการ		1		- หักเงินประกันผลงาน 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			390,637.02	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			390,637.02	
ตัวอักษร			สามแสนเก้าหมื่นหกกร้อยสามสิบบเจ็ดบาทสองสตางค์		

นาย... ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับจ้างจัดทำตามรูปแบบอบต.กำหนด

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายสนั่น นามจันทร์)

(นางคำบัว ไกรรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าปดิ่ง


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ/เลขานุการ

(นายปณณวิทย์ อัครธีรพงศ์)

ช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดรายการประมาณราคาก่อสร้าง

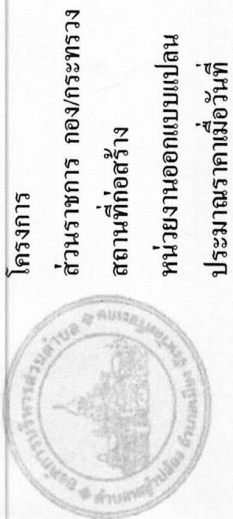

โครงการ
ส่วนราชการ กอง/กระทรวง
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานออกแบบแปลน
ประมาณราคามือวันที่

ก่อสร้างอาคาร โรงจอดรถ อบต.ห้วยป่าสัก
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าสัก
ที่ทำการ อบต. ห้วยป่าสัก บ้านเอก หมู่ที่ ๓ ต.ห้วยป่าสัก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
กองช่าง

พ.ศ. ๒๕๖๘

ราคามัมนัลดัดลด 32.00 - 32.99 บาท

ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเสาฐานราก/ตอม่อ/พื้นอาคาร				-				-	
	คอนกรีตสำเร็จรูป 240 กก./ตร.ชม	27.0	ลบ.ม	2,048.60	55,312.20		306.00	8,262.00	63,574.20	
	เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม.	57	เส้น	211.33	12,045.81		29.30	1,670.10	13,715.91	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 6 มม.	25	เส้น	57.33	1,433.25		9.10	227.50	1,660.75	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 9 มม.	28	เส้น	125.05	3,501.40		9.10	254.80	3,756.20	
	เหล็กวงมัด 0.10*0.30 ม. (4 มม.)	173	ตร.ม	35	6,055		5.00	865.00	6,920	
	ทรายปรับระดับ	10	ลบ.ม	366.67	3,666.70		99.00	990.00	4,656.70	
	ไม้แบบ 1"๘"๓.50-4.00 เมตร(10 แผ่น)	5.47	ลบ.ฟ	500	2,735			-	2,735.00	
	ไม้แบบ 1"๑0"๓.50-4.00 เมตร(10 แผ่น)	9.12	ลบ.ฟ	500	4,560			-	4,560.00	
	ไม้แบบ 1 1/2"๓"๓.50-4.00 เมตร (12 ท่อน)	4.92	ลบ.ฟ	480	2,362			-	2,361.60	
	ตะปู 2-3	10	กก.	47.38	473.80			-	473.80	
	งานดินชุด	31	ลบ.ม		-		99.00	3,069.00	3,069	
	ยอดรวม (1)				-				107,483.16	

ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	งบค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
	ลวดผูกเหล็ก	10	กก.	40.77	408		-	407.70		
	งานดินถม	30	ลบ.ม	164.03	4,921		-	4,920.90		
	งานเข้าแบบ	45	ตร.ม		-	133.00	5,985.00	5,985		
2	งานโครงสร้างหลังคา				-		-	-		
	เหล็กตัวซี 100*50*20*2.3 มม.	35	ท่อน	691.59	24,205.65	235.00	8,225.00	32,430.65		23.50 กก./ท่อน
	ท่อเหล็กกลมผิวดำ Ø 2" หนา 2.3 มม.	46	ท่อน	590	27,140	332.40	15,290.40	42,430.40		27.70 กก./ท่อน
	ท่อเหล็กกลมผิวดำ Ø 1 1/2" หนา 2.3 มม.	19	ท่อน	470	8,930	168.00	3,192.00	12,122		14 กก./ท่อน
	ลวดเชื่อม	15	กล่อง	120	1,800		-	1,800		
	ใบตัดเหล็ก	5	ใบ	175	875		-	875		
	หินเจียร 4"	10	ใบ	85	850		-	850		
	ลึกลั่นริม (3.785 ลิตร)	4	กป	570	2,280		-	2,280		
	ทินเนอร์	12	กป	230	2,760		-	2,760		
	แปรงทาสี 3"-4"	4	อัน	45	180		-	180		
	เหล็กกล่อง 1 1/2" * 1 1/2" หนา 1.6 มม.	29	ท่อน	325	9,425	106.80	3,097.20	12,522.20		10.68 กก./ท่อน
	ครอบปลั๊กหลังคาเหล็กยึดลอน	17.40	ม.	152.00	2,644.80	50.00	870.00	3,514.80		
	ยอดรวม (2)				-			123,078.65		
	ยอดรวม (1+ 2)				-		-	230,561.81		

ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	กรอบข้างจั่วหลังคาเหล็กรีดลอน	21.60	ม.	146.00	3,153.60	50.00	1,080.00	4,233.60	
	แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน (มุงหลังคา+กันสาด)	223	ตร.ม	125	27,875	70.00	15,610.00	43,485	
	แผ่นเพดาน 0.25*0.25*12 มม.	16	แผ่น	85	1,360		-	1,360	
					-		-	-	
					-		-	-	
3	งานไฟฟ้าอาคาร								
	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์รางคู่ 2*36 W	6	ชุด	1,350	8,100	250.00	1,500.00	9,600	
	สวิทช์เปิด/ปิดกล่องพลาสติก/ปลั๊ก	4	ชุด	250	1,000	115.00	460.00	1,460	
	สะพานไฟ 60 แอมป์	1	ชุด	650	650	350.00	350.00	1,000	
	สายไฟฟ้าเดินในอาคาร VAFแบบแกนคู่ 2*2.5 ตร. มม.	80	ม.	29.46	2,357	9.00	720.00	3,077	
	ท่อเดินสายไฟ Ø1/2" พร้อมข้อต่อสายอ่อน	12	ท่อน	25	300	92.00	1,104.00	1,404	
	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดทพ/กาวอุดท่อ/ดอกสว่าน	1	หน่วย	1,500	1,500		-	1,500	
4	งานทาสีอาคาร	5	ตร.ม		-	28.00	140.00	140	
	สีน้ำพลาสติก	1	กป	450	450		-	450	(3.785 ลิตร)
	ลูกกลิ้งทาสี	2	อัน	65	130		-	130	
	ยอดรวม (3)				-		-	67,839.40	
	ยอดรวม (1 + 2 + 3)				-		-	298,401.21	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น			สองแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์				298,401.21	